



GALANT[®]

HARD TEX 2K

SON MẠ KẼM



URAI PAINTS

**CÔNG TY URAI PHANICH
(VIỆT NAM) TNHH**

Số 7, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251.3836617 - 3836618 - 3836619

Fax: 0251.3836073



Giới thiệu

Là loại sơn 2 thành phần, khô nhanh, có độ bám dính tốt, độ bóng cao, độ cứng lớp sơn phủ đạt tối đa với khả năng chống hóa chất và các điều kiện thời tiết rất tốt.

Galant Hard Tex 2K thích hợp cho các bề mặt kim loại như thép tráng kẽm, thép không gỉ, nhôm, hợp kim kẽm... và bề mặt gỗ.

Thành phần

Nhựa, bột màu, dung môi, chất phụ gia.

Hướng dẫn sử dụng

• Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải khô hoàn toàn, không bị hư hỏng, không dính bụi, bẩn, dầu mỡ, sáp và các mảng bong tróc. Mọi rỉ sét trên bề mặt phải được loại bỏ.

• Pha trộn:

Tỉ lệ pha: 4 phần A + 1 phần B + 1.5 chất pha loãng
Chất pha loãng: Butyl acetate /xăng nhớt.
Dụng cụ thi công: súng phun. Cọ quét chỉ thích hợp cho những vị trí nhỏ/ hẹp.

• Thi công:

Chỉ được sơn khi trời nắng ráo, không có mưa (nếu sơn ngoài trời), độ ẩm không khí < 85%.
Sơn phủ 2 - 3 lớp. Mỗi lớp cách nhau 14 - 16 giờ nhưng không quá 24 giờ ở nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$.



CÔNG TY URAI PHANICH (VIỆT NAM) TNHH



URAI PAINTS

URAI PHANICH (LAOS) CO.,LTD.
BAN SOMSANUK, MUANG HATSAPHONG, VIETTIANE, LAO PDR.
U.R. PAINTS (LAOS) CO.,LTD.
BAN SIVILAY, MUANG XANASOMBOUN, CHAMPASACK, LAO PDR.
URAI PAINT LAO CO.,LTD.
LOT 419-422 SAVAN-SENO SPECIAL ECONOMIC ZONE
"SAVAN PARK" KAYSONE PHOMVIHARN DISTRICT,
SAVANNAKHET PROVINCE, LAO PDR.

U.R. URAI PAINTS (VIETNAM) CO.,LTD.
LOT CN-6, YENNGHIA INDUSTRY CLUSTER, YENNGHIA
WARD, HADONG DISTRICT, HANOI CITY, VIETNAM.

URAI PHANICH (VIETNAM) CO.,LTD.
BIENHUA INDUSTRIAL ZONE 2, BIENHUA CITY,
DONGNAI PROVINCE, VIETNAM.

U.R. CHEMICAL (CAMBODIA) CO.,LTD
PHUM TRAPEANG PEUK, KHUM PEUK, SROK ANGNOUL,
KANDAL PROVINCE, CAMBODIA

MYANMAR U.R. CHEMICAL CO.,LTD
NO.181, HLAY THIN TWIN WUN, U CHAIN STREET
HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE 2,
HLAING THAR YAR TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.

STANDARD URAI PAINT CO.,LTD.
LOT C12, THILAWASEZ ZONE (A), YANGON, MYANMAR.

URAI PHANICH CO.,LTD.
54/1 SOI SATHORN 11 (SECT.3), SATHORN TAI ROAD,
YANNAWA, SATHORN, BANGKOK 10120 THAILAND.
Tel. (662) 676-0421-7 Fax. (662) 213-1780

U.R. CHEMICAL CO.,LTD.
52.54 SOI SATHORN 11 (SECT.3), SATHORN TAI ROAD,
YANNAWA, SATHORN, BANGKOK 10120 THAILAND.
Tel. (662) 676-0421-7 Fax. (662) 213-1780

HARD TEX 2K

SƠN MẠ KẼM

Thông số kỹ thuật

- Thời gian khô mặt: ≤ 2 giờ
- Thời gian sử dụng sau khi pha trộn 2 thành phần: 3 - 4 giờ
- Thời gian để sơn lớp kế tiếp: 14 - 16 giờ ở nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$



HARD TEX 2K

SON MẠ KỀM




GALANT®



WHITE

400

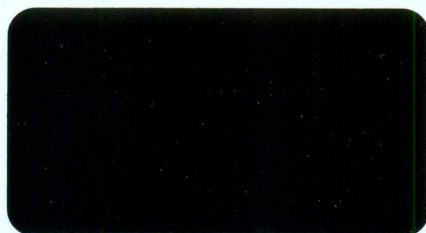

BLACK

410




YELLOW

409



FLAT WHITE

F422

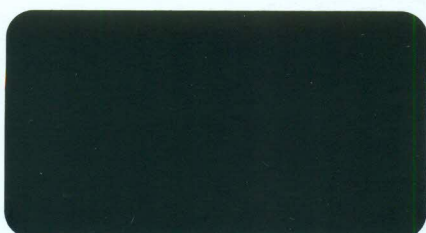

BOARD BLACK

F488




RED

405



SƠN MẠ KẼM

GALANT HARD TEX 2K

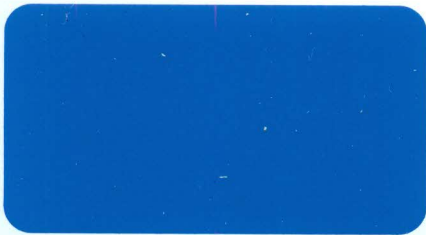

PACIFIC BLUE

432



RIVER BLUE

477



LIGHT GREEN

415




PLATINUM

4205



STONE GREY

431

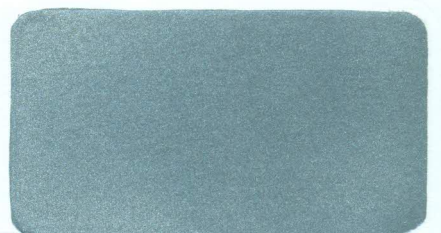

ALUMINIUM

450